
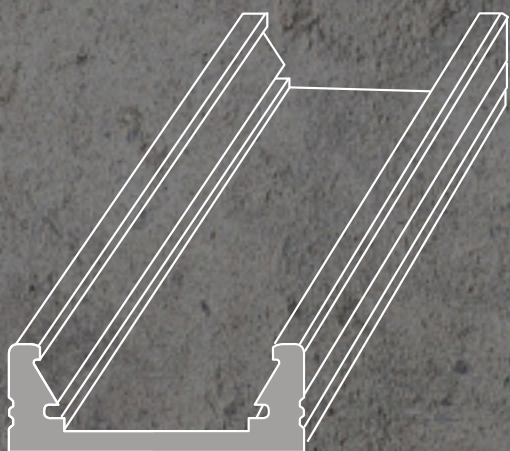
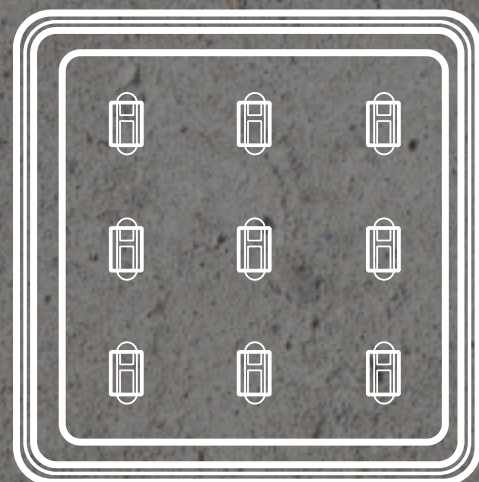


HEROS LED

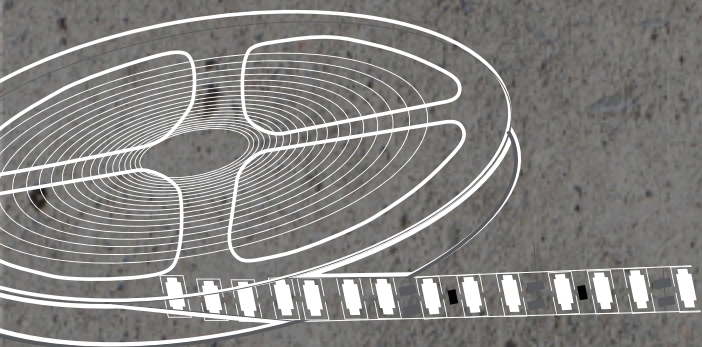

www.ledheros.pl

Profesjonalne oświetlenie LED

SPIS TREŚCI / CONTENTS INHALT


-  1. TAŚMY LED LED STRIPS
LED-BÄNDER 3-5
-  2. ZŁĄCZKI DO TAŚM LED CONNECTORS FOR LED STRIPS
ANSCHLÜSSE FÜR LED-BÄNDER 5
-  3. PROFILE ALU LED PROFILES
ALU-PROFILE FÜR LED-BÄNDER 6-7
-  4. OPRAWY LED 12VDC LED LUMINARIES
LED - LEUCHTEN 8-10
-  5. ZASILACZE LED I AKCESORIA LED DRIVERS AND ACCESORIES
LED-TRAFOS UND ZUBEHÖR 11-13
-  6. STEROWNIKI LED LED CONTROLLERS
LED STEUERGERÄTE 14
-  7. WYŁĄCZNIKI LED LED SWITCHES
LED SCHALTER 15-17
-  8. PORTY - PRZEDŁUŻACZE EXTENSION POWER SOCKET
STECKDOSENELEMENTE 18-19
-  9. AKCESORIA POŁĄCZENIOWE CONNECTION ACCESSORIES
VERBINDUNGSZUBEHÖR 19



TAŚMY COB

NOWOŚĆ

COB 504



TL COB 504 LED IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m/50m
 Moc max do: 12W/m
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

COB 480



TL COB 480 LED IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m/50m
 Moc max do: 10W/m
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

NOWOŚĆ

COB 320




TL COB 320 LED IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m/50m
 Moc max do: 7W/m,10W/m
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW,G,B,R,Y

NOWOŚĆ

COB 24 V 504



TL COB 504 LED IP20 8mm

Napięcie: 24VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 12W/m
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

TAŚMY PREMIUM 2835

2835



TL 60 LED 2835 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 30W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

2835



TL 60 LED 2835 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 6W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

2835



TL 120 LED 2835 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 60W/rolka
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

2835



TL 120 LED 2835 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 12W/metr
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

PREMIUM 5630

5630



TL 60 LED 5630 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 60W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,WW

TAŚMY ZWYKŁE

3528



TL EC60 LED 3528 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 24W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW,G,B,R,Y


3528



TL EC60 LED 3528 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 4,8W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

3528



TL 120 LED 3528 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 48W/rolka
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

3528



TL 120 LED 3528 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 9,6W/metr
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

5050



TL 60 LED 5050 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

5050



TL 60 LED 5050 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 14,4W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

NOWOŚĆ

5050




Zestaw ZE-TL1 TL120 LED 3528 2,5m ZNW-24-WP1-GJSTM

Napięcie: 12VDC
 Długość: 2,5m
 Moc max do: 24W
 Barwa światła: CW,NW,WW

TAŚMA PROFESJONALNA OPTI

TAŚMA MULTI WHITE


3528



TL 60 LED 3528 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m, 30m, 50m
 Moc max do: 4,8W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW


3528



TL 120 LED 3528 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m, 30m, 50m
 Moc max do: 9,6W/metr
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

2835



TL 60 LED 2835 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m, 30m, 50m
 Moc max do: 14,4W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

5025 CCT




TL 60 LED 5025 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: Multiwhite

TAŚMY RGB

5050 RGB



TL 30 RGB 5050 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 36W/rolka
 Minimalny odcinek: 10cm
 Barwa światła: RGB

5050 RGB



TL 30 RGB 5050 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 7,2W/m
 Minimalny odcinek: 10cm
 Barwa światła: RGB

5050 RGB



TL 60 RGB 5050 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: RGB

5050 RGB



TL 60 RGB 5050 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 14,4W/m
 Minimalny odcinek: 10cm
 Barwa światła: RGB

ZESTAWY RGB

TAŚMA RGBW

5050

NOWOŚĆ



Zestaw ZE-RGB1 TL30 RGB 5050 IP20 ST-IR1/ZND-36

Napięcie: 12VDC
 Długość: 5m
 Moc max do: 36W
 Barwa światła: RGB

5050

NOWOŚĆ



Zestaw ZE-RGB3 TL30 RGB 5050 IP20 ST-RF3/ZND-36

Napięcie: 12VDC
 Długość: 5m
 Moc max do: 36W
 Barwa światła: RGB

5050

NOWOŚĆ



Zestaw ZE-RGB27 TL30 RGB 5050 IP20 ST-RF27/ZND-36

Napięcie: 12VDC
 Długość: 5m
 Moc max do: 36W
 Barwa światła: RGB

5050 RGBW



TL 300 RGB+CW/NW/WW 5050 IP20 12mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: RGB+CW/NW/WW

TAŚMY WODOODPORNE IP65

2835



TL 60 LED 3528 IP65 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 24W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW,G,B,R,Y


2835



TL 120 LED 3528 IP65 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 48W/rolka
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

5050 RGB



TL 30 RGB 5050 IP65 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 36W/rolka
 Minimalny odcinek: 10cm
 Barwa światła: RGB

5050 RGB



TL 60 RGB 5050 IP65 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: RGB

NEONY

NOWOŚĆ



**NEON
NE-0612-X-IP67**

Napięcie: 12VDC
Długość: 1-50m
Moc max do: 9,6W/m
Min. odcinek: 2,5cm
Wymiar: 6x12mm
Barwa światła X: CW,NW,WW, G,B,R,Y



NOWOŚĆ



**NEON
NE-0612-RGB-IP67**

Napięcie: 12VDC
Długość: 1-50m
Moc max do: 12W/m
Min. odcinek: 2,5cm
Wymiar: 6x12mm
Barwa światła X: CW,NW,WW,G,B,R,Y



ZŁĄCZKI DO TAŚM LED COB NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Złącze COB do taśm LED 1-kolorowych ZŁ1-COB8

Napięcie: 12/24VDC
Szer. taśmy: 8mm
Wymiary: 16x9,5x3,5mm

NOWOŚĆ



Złącze COB kątowne do taśm LED 1-kolorowych ZŁK1-COB8

Napięcie: 12/24VDC
Szer. taśmy: 8mm
Wymiary: 20x16x10x5mm

NOWOŚĆ



Złącze COB z przewodem do taśm LED 1-kolorowych ZŁ1-COB8-P(X)

Napięcie: 12/24VDC
Szer. taśmy: 8mm
Wymiary: 16x9,5x3,5mm
Dł. przewodu X: 0,12m, 2m

NOWOŚĆ



Złącze COB z przewodem i wtyczką do taśm LED 1-kolorowych ZŁ1-COB8-PWJSTM(X)

Napięcie: 12/24VDC
Szer. taśmy: 8mm
Wymiary: 16x9,5x3,5mm
Dł. przewodu X: 0,12m, 2m

NOWOŚĆ



Złącze COB 2x z przewodem do taśm LED 1-kolorowych ZŁ2-COB8-P(X)

Napięcie: 12/24VDC
Szer. taśmy: 8mm
Wymiary: 16x9,5x3,5mm
Dł. przewodu X: 0,12m

ZŁĄCZKI DO TAŚM LED ZWYKŁE



Złącze do taśmy LED jednokolorowej ZŁ1-TL

Napięcie: 12VDC
Szerokość taśmy: 8mm,10mm



Złącze z przewodem do taśm LED ZŁ1-TL-P(X)

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu X: 0,15m,1m,2m
Szerokość taśmy: 8mm,10mm



Złącze 2x z przewodem do taśm LED ZŁ2-TL-P(X)

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 0,15m
Szerokość taśmy: 8mm,10mm



Złącze z przewodem ZŁ1-TL-PWJSTM(X) i wtyczką JSTM

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 1m, 2m
Szerokość taśmy: 8mm



Złącze kątowne do taśmy LED jednokolorowej ZŁK1-TL

Napięcie: 12VDC
Szerokość taśmy: 8mm



Złącze do taśmy LED RGB ZŁ1-RGB

Napięcie: 12VDC
Szerokość taśmy: 10mm



Złącze z przewodem do taśm RGB ZŁ1-RGB-P(X)

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 0,15m
Szerokość taśmy: 10mm




Złącze 2x z przewodem do taśm RGB ZŁ2-RGB-P(X)

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 0,15m
Szerokość taśmy: 10mm

PROFILE NAWIERZCHNIOWE



Profil PLA-NA5
Długość profilu: 1m/2m/3m
Kolor: alu anod., czarny, biały, surowy, złoty lakier




13,5 mm
10,3 mm
5,5 mm
16 mm


RYSUNEK TECHNICZNY



Kłosz wciskany KL-WC1/5
Długość kłosza: 1m/2m/3m
Kolor: szron, mleczny, transp, dymiony




Uchwyt mocujący
UCHW-NA5



Zaślepka
ZAŚ-NA5



Profil PLA-NA1
Długość profilu: 1m/2m/3m
Kolor: alu anod., czarny, biały, surowy




13 mm
10 mm
8 mm
20 mm


RYSUNEK TECHNICZNY



Kłosz wciskany KL-WC1/5
Długość kłosza: 1m/2m/3m
Kolor: szron, mleczny, transp, dymiony




Uchwyt mocujący
UCH1



Zaślepka
ZAŚ-NA1



Profil PLA-PO5
Długość profilu: 1m/2m/3m
Kolor: alu anod., czarny, biały, surowy, złoty lakier



13,5 mm
10,3 mm
5,5 mm
22 mm

RYSUNEK TECHNICZNY




Kłosz wciskany KL-WC1/5
Długość kłosza: 1m/2m/3m
Kolor: szron, mleczny, transp, dymiony



Zaślepka
ZAŚ-PO5



Profil PLA-NA7
Max długość profilu 1m/2m/4m
Kolor: satyna, alu anod., biały, surowy



13,2 mm
12,5 mm
8 mm
20 mm

RYSUNEK TECHNICZNY



Kłosz wciskany KL-WC7
Długość kłosza: 1m/2m/4m
Kolor: szron, mleczny, transparent



Uchwyt mocujący
UCHW-NA7



Zaślepka
ZAŚ-NA7-WKR




Zaślepka
ZAŚ-NA7

PROFIL ELASTYCZNY

NOWOŚĆ



Profil PLA-EL9
Max długość profilu 1m/2m
Kolor: alu anod.



13 mm
6 mm
18 mm

RYSUNEK TECHNICZNY



Kłosz wciskany KL-WC9
Długość kłosza: 1m/2m
Kolor: mleczny



Uchwyt mocujący
UCHW-EL9




Zaślepka
ZAŚ-EL9

PROFILE WPUSZCZANE / KĄTOWE V



Profil PLA-WP5
Długość profilu: 1m/2m/3m
Kolor: alu anod., czarny, biały, surowy złoty lakier




RYSUNEK TECHNICZNY



Klosz wciskany KL-WC1/5
Długość klosza: 1m/2m/3m
Kolor: szron, mleczny, transp, dymiony




Profil PLA-WP1
Długość profilu: 1m/2m/3m
Kolor: alu anod., czarny, biały, surowy złoty lakier




RYSUNEK TECHNICZNY



Klosz wciskany KL-WC1/5
Długość klosza: 1m/2m/3m
Kolor: szron, mleczny, transp, dymiony





Profil PLA-K5
Długość profilu: 1m/2m/3m
Kolor: alu anod., czarny, biały, surowy złoty lakier




RYSUNEK TECHNICZNY



Klosz wciskany KL-WC1/5
Długość klosza: 1m/2m/3m
Kolor: szron, mleczny, transp, dymiony




Profil PLA-K1
Długość profilu: 1m/2m/3m
Kolor: alu anod., czarny, biały, surowy złoty lakier



RYSUNEK TECHNICZNY




Klosz wciskany KL-WC1/5
Długość klosza: 1m/2m/3m
Kolor: szron, mleczny, transp, dymiony



NOWOŚĆ




Profil PLA-K8
Długość profilu: 1m/2m
Kolor: alu anod., czarny, biały



RYSUNEK TECHNICZNY



Klosz wciskany KL-WC8
Długość klosza: 1m/2m
Kolor: mleczny, transparent



LISTWY LED

(OFERTA CZĘŚCIOWA - MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA LISTWY Z KAŻDEGO OFEROWANEGO PROFILU I TAŚMY LED)



**Listwa LED LIS-WP1
WPU SZCZANA**

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW,RGB



**Listwa LED LIS-NA1
NAWIERZCHNIOWA**

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW,RGB



**Listwa LED LIS-PO5
PÓŁOKRĄGŁA**

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW,RGB



**Listwa LED LIS-K1
KĄTOWA**

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW,RGB

LISTWY LED ZE ZINTEGROWANYM WYŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM




**Listwa LED LIS-WP1-WDL1
WPU SZCZANA z wyłącznikiem**

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW



**Listwa LED LIS-NA1-WDL1
NAWIERZCHNIOWA z wyłącznikiem**

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW



**Listwa LED LIS-PO5-WDL1
PÓŁOKRĄGŁA z wyłącznikiem**

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW



**Listwa LED LIS-K1-WDL1
KĄTOWA z wyłącznikiem**

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: zCW,NW,WW

OPRAWY LED DO PÓLEK SZKLANYCH



Oprawa LED OLPS-1

Napięcie: 12VDC
Moc: 0,22W/ RGB 0,72W
Kolor: stal lustro
Barwa światła: CW,WW,R,G,B,Y,RGB
Wymiary: 62x17x12mm



Oprawa LED OLPS-4

Napięcie: 12VDC
Moc: 0,22W/ RGB 0,72W
Kolor: szary, transparentny
Barwa światła: CW,WW,R,G,B,Y,RGB
Wymiary: 65x20x11mm



Oprawa LED OLPS-5 na wymiar

Napięcie: 12VDC
Moc: n+1 x 0,22W/ RGB 0,72W
Kolor: szary, transparentny
Barwa światła: CW,WW,R,G,B,Y,RGB
Wymiary: 65mm + nx50mm



Listwa LED LIS-PS1

NOWOŚĆ

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu
Barwa światła: CW,NW,WW

OPRAWY LED 12 VDC KWADRATOWE



Oprawa LED OLK-1 HERMES

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif (inox)
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Øo60x74x74x7mm



Oprawa LED OLK-1D HERMES-D

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif (inox)
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: 82x82x7mm



Oprawa LED OLK-2 JOWISZ

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 66x66x9mm



Oprawa LED OLK-4 ZEUS

Napięcie: 12VDC
Moc: 2,5W
Kolor: alu, **biała, czarna**
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: 52x52x7mm

OPRAWY LED 12 VDC OKRĄGŁE



Oprawa LED OLO-1 HERA

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif (inox)
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Øo60xØ72x7mm



Oprawa LED OLO-1D HERA-D

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif (inox)
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø72x7mm



Oprawa LED OLO-3 HESTIA

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø60x7mm



Oprawa LED OLO-4 ERIS

Napięcie: 12VDC
Moc: 3W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø60x8mm

NOWOŚĆ



Oprawa LED OLO-5 REJA

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu, szlif, **biała, czarna**
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: Ø65xØo52x11mm



Oprawa LED OLO-5D REJA-D

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu, szlif
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø65x13mm



Oprawa OLO-8 AGLAJA

Napięcie: 12VDC
Moc: 2,5W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø70x7mm



Oprawa OLO-8RW AGLAJA-RW

Napięcie: 12VDC
Moc: 2,5W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø70x7mm

WKŁADKI LED (ŻARÓWKI)



Oprawa OLO-7W CHLORIS-W


Napięcie: 12VDC
Moc: 3W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø68x7mm



Oprawa LED OL-21 1,8W

Napięcie: 12VDC
Moc: 1,8W
Kolor: szlif, chrom, patyna, alu, satyna
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Øo58xØ72x20mm

G4



**Wkładka G4 LED 2W
SMD 10x5050**

Napięcie: 12VAC
Moc: 2W
Typ: G4
Barwa światła: CW,WW

G4



**Wkładka G4 LED 1,8W
SMD 9x2835**

Napięcie: 12VAC
Moc: 1,8W
Typ: G4
Barwa światła: CW,NW,WW

ZESTAWY LED

(OFERTA CZĘŚCIOWA - MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZESTAWU Z KAŻDEJ OFEROWANEJ OPRAWY, LISTWY I LAMPY LED)



**Zestaw Opraw LED
3xCHLORIS**

Napięcie: 230VAC/12VDC
Moc: 3x3W
Kolor: alu
Wymiary: patrz oprawa



**Zestaw Opraw LED
3xHERA**

Napięcie: 230VAC/12VDC
Moc: 3x2/3W
Kolor: szlif, alu
Wymiary: patrz oprawa



**Zestaw Lamp LED
3xNOTOS**

Napięcie: 12VDC
Moc: 3x2,5W
Kolor: alu
Wymiary: patrz oprawa



**Zestaw Listw LED
3x LIS-PO5**

Napięcie: 230VAC/12VDC
Moc: 3x nW
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary: patrz listwa LED

LAMPY PODSZAFKOWE PŁASKIE 12 VDC

NOWOŚĆ



**Lampa płaska LED
LPL-6 TEMIS**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 3,5W
Kolor: alu, czarny
Barwa światła: NW,WW
Wymiary: 200x30x6mm

NOWOŚĆ



**Lampa płaska LED z wyłącznikiem
LPLW-6 TEMIS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 3,5W
Kolor: alu, czarny
Barwa światła: NW,WW
Wymiary: 200x30x6mm

NOWOŚĆ



**Lampa płaska LED z wyłącznikiem
LPL-3 KROS**

Napięcie/Moc: 12VDC/4W
Kolor: szlif
Barwa światła: NW,WW
Wymiary: 190x70x4mm

NOWOŚĆ



**Lampa płaska LED z wyłącznikiem
LPLW-3 KROS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 4W
Kolor: szlif
Barwa światła: NW,WW
Wymiary: 190x70x4mm



**Lampa płaska LED
LPL-1 EUROS**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 2W/3W
Kolor: szlif
Barwa światła: NW,CW,WW
Wymiary: 72x200x12mm



**Lampa płaska LED z wyl.
LPLW-1 EUROS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 2W/3W
Kolor: szlif
Barwa światła: NW,CW,WW
Wymiary: 72x200x12mm



**Lampa płaska LED
LPL-2 NOTOS**

Napięcie/Moc: 12VDC/2,5W
Kolor: alu, biały
Barwa światła: NW,CW,WW
Wymiary: 53x200x12mm



**Lampa płaska LED z wyl.
LPLW-2 NOTOS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/2,5W
Kolor: alu, biały
Barwa światła: NW,CW,WW
Wymiary: 53x200x12mm

OPRAWY LED DO WITRYN



Oprawa LED OLV-1 IRIS

Napięcie: 12VDC
Moc: 0,6W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: ø25xø30x13mm



Oprawa LED OLV-2 FEME

Napięcie: 12VDC
Moc: 0,6W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 35x15x10 o: 30x11x9mm



**Oprawa LED OL-WDP SIGMA
z wyłącznikiem do drzwi**

Napięcie/Moc: 12VDC/1,5W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 65x132x12mm



**Listwa LIS-K8-SZ na wymiar
z wyl. do szuflad**

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 1,2m
Kolor listwy: alu
Barwa światła: NW,CW,WW

OPRAWY LED DO DRZWI I SZUFLAD

LAMPY WYSIĘGNIKOWE LED



**Lampa wysięgnikowa LED
LWL-1 NEPTUN**

Napięcie/Moc: 12VDC/4W
Kolor: alu,biały,czarny
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: 305x173x30mm



**Lampa wysięgnikowa LED
LWL-4 NEPTUN DOUBLE**

Napięcie/Moc: 12VDC/8W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: 605x173x30mm



**Lampa wysięgnikowa LED
LWL-2 ATENA**


Napięcie/Moc: 12VDC/3W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: 310x170x40mm



**Lampa wysięgnikowa
LW-HC-081**

Napięcie wejściowe: 12VDC
Moc max do: 35W
Kolor: patyna
Wymiary: 310x220mm


ZASILACZE DRIVER



ZN-DR
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
6W	0,5A	90x41x19mm
12W	1A	90x41x19mm
15W	1,25A	90x41x19mm
30W	2,5A	168x45x32mm
50W	4,16A	168x45x32mm

ZASILACZE ADM




ZN-ADM
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC, 230VAC/24VDC

12/24 VDC

Moc:	Prąd wyj 12 /24 VDC	Wymiary:
24W	2A / 1A	80x39x23mm
36W	3A / 1,5A	140x45x29mm
60W	5A / 2,5A	166x45x39mm
80W	6,67A / 3,33A	166x45x39mm
100W	8,25A / 4,12 A	166x45x39mm

ZASILACZE MEBLOWE PŁASKIE

NOWOŚĆ




ZN-MP
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
12W	1A	98x47x12mm
15W	1,25A	130x47x17mm
20W	1,67A	130x47x17mm
24W	2A	98x47x16mm
30W	2,5A	163x47x19mm
36W	3A	128x51x16mm
60W	5A	210x62x18mm
72W	6A	185x64x22mm

ZASILACZE LED DRIVER

(SERIA PREMIUM Z TÜV- 3 LATA GWARANCJI)




ZN-LD
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC, 230VAC/24VDCz

12/24 VDC

Moc:	Prąd wyj 12 /24 VDC	Wymiary:
12W	1A /0,5A	99x46x11mm
15W	1,25A / 0,62A	123x44x19mm
20W	1,67A / 0,83A	103x35x16mm
30W	2,5A / 1,25A	154x50x15mm
50W	4,16A / 2,08A	160x50x18mm
60W	5A / 2,5A	160x58x18mm
75W	6,25A / 3,12A	170x44x23mm
100W	8,3A / 5,15A	180x63x30mm
150W	12,5A / 6,25A	177x56x30mm
200W	16,7A / 8,35A	195x67x31mm

ZASILACZE MODUŁOWE SLIM




ZN-M-SLIM
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

12/24 VDC

Moc:	Prąd wyj 12/24 VDC	Wymiary:
60W	5A / 2,5A	160x40x35mm
80W	6,67A / 3,33A	160x40x35mm
100W	8,3A / 4,15A	190x40x35mm
120W	10A / 5A	190x40x35mm
150W	12,5A / 6,25A	200x60x38mm
200W	16,5A / 8,25A	200x60x40mm
240W	20A / 10A	225x70x40mm
360W	30A / 15A	225x70x40mm

ZASILACZE MODUŁOWE




ZN-M-ADL
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
15W	1,25A	76x47x20mm
25W	2,1A	85x56x38mm
40W	3,34A	85x56x38mm
60W	5A	85x56x38mm
500W	41,6A	240x125x65mm

ZASILACZE CP

NOWOŚĆ



ZN-CP
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC, 230VAC/24VDC

12/24 VDC

Moc:	Prąd wyj 12/24 VDC	Wymiary:
15W	1,25A / 0,62A	100x31x21mm
25W	2,1A / 1,05A	144x38x21mm
35W	2,9A / 1,45A	144x38x21mm
60W	5A / 2,5A	175x41x25mm
75W	6,25A / 3,13A	170x50x33mm

ZASILACZE SYSTEMOWE DO ZESTAWÓW

ZE ZŁĄCZKAMI MINI AMP (JSTM)



Zasilacz ZNDR
z przewodem sieciowym 1,5m
z wyłącznikiem
i z rozdzielaczem JSTM

Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:
6W	0,5A
12W	1A
15W	1,25A
30W	2,5A
50W	4,16A



Zasilacz ZNW-(X)W 12V z wyl. nożnym i gniazdem JSTM

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
 Moc (X): 12W, 18W, 24W, 30W
 Ilość gniazd (Y): 1
 Długość przewodu: 4m



Zasilacz ZNW-(X)W 12V z wyl. nożnym i rozdzielaczem (Y) x gniazdem JSTM

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
 Moc (X): 12W, 18W, 24W, 30W
 Ilość gniazd (Y): 3, 4, 6, 10
 Długość przewodu: 4m



Zasilacz ZNW-(X)W 12V z wyl. przelotowym i gniazdem JSTM

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
 Moc (X): 12W, 18W, 24W, 30W
 Ilość gniazd (Y): 1
 Długość przewodu: 2m



Zasilacz ZNW-(X)W 12V z wyl. przelotowym i rozdzielaczem (Y) x gniazdem JSTM

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
 Moc (X): 12W, 18W, 24W, 30W
 Ilość gniazd (Y): 3, 4, 6, 10
 Długość przewodu: 2m

SYSTEM POŁĄCZEŃ 12VDC MINI AMP (JSTM)
 DO ZASILACZY SYSTEMOWYCH, LED DRIVER I MODUŁOWYCH



Przewód P-WJSTM z wtyczką JSTM

Napięcie: 12VDC, 24VDC
 Długość: 1m, 2m



Przewód P-GJSTM z gniazdem JSTM

Napięcie: 12VDC, 24VDC
 Długość: 0,2m, 2m



Przewód P-GJSTM-WJSTM z gniazdem JSTM i wtyczką JSTM

Napięcie: 12VDC, 24VDC
 Długość: 1m, 2m



Złączka COB z przewodem i wtyczką do taśm LED 1-kolorowych ZŁ1-COB8-PWJSTM(X)

Napięcie: 12/24VDC
 Szer. taśmy: 8mm
 Wymiary: 16x9,5x3,5mm
 Dł. przewodu X: 0,12m, 2m



Rozdzielacz ROZ-JSTM(X) z przewodem

Napięcie: 12VDC, 24VDC
 Długość: 0,15m, 2m
 Kolor: czarny
 Ilość gniazd (X): 3, 4, 6, 10



Rozdzielacz ROZ-JSTM(X) z przewodem i wtyczką

Napięcie: 12VDC, 24VDC
 Długość: 0,15m, 2m
 Kolor: czarny, biały
 Ilość gniazd: 3, 4, 6, 10



Rozdzielacz z gniazdem wyłącznikowym ROZ-JSTM5x+1

Napięcie: 12VDC
 Długość: 0,15m
 Ilość gniazd(X): 5+1
 Kolor: czarny



Wyłącznik WYL-MR2-WJSTM-200

Napięcie: 12VDC, 24VDC
 Długość: 2m
 Kolor wyłącznika: czarny, biały, szary, brązowy



Wyłącznik INPROJAL WIN-WP-WJSTM-200 WPUSZCZANY


Napięcie: 12VDC, 24VDC
 Długość: 2m
 Kolor wyłącznika: grafit, biały



Wyłącznik INPROJAL WIN1-NW-WJSTM-200 NAWIERZCHNIOWY

Napięcie: 12VDC, 24VDC
 Długość: 2m
 Kolor wyłącznika: grafit, biały


ZASILACZE SLIM
 (SERIA ECLS)



ZN-ECLS
 Napięcie wejście/wyjście: 230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj	Wymiary:
18W	1,5A	170x18x17mm
24W	2A	170x18x17mm
36W	3A	260x18x17mm
48W	4A	260x18x17mm
60W	5A	290x17x17mm

ZASILACZE WODOODPORNE IP67
 (SERIA GPV - 3 LATA GWARANCJI)



ZN-GPV
 Napięcie: 230VAC/12VDC, 230VAC/24VDC

Moc:	Prąd 12/24 DC	Wymiary:
12W	1A / 0,5A	130x25x21mm
18W	1,5A z/ 0,75A	130x25x21mm
24W	2A / 1A	140x32x25mm
35W	3A / 1,5A	149x32x28mm
50W	4A / 2A	148x40x30mm
60W	5A / 2,5A	162x43x32mm
75W	6A / 3A	162x42x33mm
100W	8,3A / 4,16A	187x52x37mm
120W	10A / 5A	203x70x45mm
150W	12,5A / 6,25A	203x70x45mm
200W	20A / 10A	203x70x45mm




ZASILACZE WTYCZKOWE

ZASILACZE DESKTOPOWE



ZN-W
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
6W	0,5A	55x25x36mm
12W	1A	76x45x30mm
18W	1,5A	72x33x52mm
24W	2A	79x43x30mm
30W	2,5A	79x43x30mm



ZN-D
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
12W	1A	78x48x31mm
24W	2A	102x46x34mm
30W	2,5A	107x49x34mm
36W	3A	107x49x34mm
42W	3,5A	107x49x34mm
60W	5A	116x51x32mm
72W	6A	141x61x34mm
96W	8A	120x60x35mm
120W	10A	172x72x42mm

SYSTEM POŁĄCZEŃ 12VDC JACK 5,5/2,1
DO ZASILACZY WTYCZKOWYCH, DESKTOP I WODOODPORNYCH



Gniazdo GDC-ŚR
5,5/2,1 z zaciskami
śrubowymi

Napięcie: 12VDC



Wtyczka WDC-ŚR
5,5/2,1 z zaciskami
śrubowymi

Napięcie: 12VDC



Przewód P-WDC
z wtyczką DC 5,5/2,1

Napięcie: 12VDC
Długość: 0,15m,1m



Przewód P-GDC
z gniazdem DC 5,5/2,1

Napięcie: 12VDC
Długość: 0,15m,1m,2m



Przewód P-GDC-WDC
z gniazdem i wtyczką DC
5,5/2,1

Napięcie: 12VDC
Długość: 1m,2m



Złączka COB z przewodem
i gniazdem DC 5,5/2,1

Napięcie: 12VDC
Długość: 1m,2m
Szerokość taśmy: 8mm



Złączka z przewodem
ZŁ1-TL-PWJSTM(X)
i gniazdem DC 5,5/2,1

Napięcie: 12VDC
Długość: 1m,2m
Szerokość taśmy: 8mm



Przewód P-GDC-GJSTM
z gniazdem DC 5,5/2,1
i gniazdem JSTM

Napięcie: 12VDC
Długość: 1m,2m



Wyłącznik przelotowy
na przewód WP-1-GWDC

Napięcie: 230VAC
Prąd: 2A
Kolor: czarny
Wymiary: 61x19x15mm



Wyłącznik WN-315-GWDC
z gniazdem i wtyczką
DC 5,5/2,1

Napięcie: 230VAC
Prąd: 2A
Kolor: czarny



Rozdzielacz
ROZ-JSTM6x-GDC

Napięcie: 12VDC
Wejście: GDC 5,5/2,1
Wyjście: 6x
Kolor: czarny



Rozdzielacz z gniazdem
wyłącznikowym
ROZ-JSTM5x+1-GDC

Napięcie: 12VDC
Wejście: GDC 5,5/2,1
Wyjście: 5+1
Kolor: czarny



Wyłącznik
WYŁ-MR2-WJSTM-200

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość: 2m
Kolor wyłącznika:
czarny, biały, szary, brązowy



Wyłącznik INPROJAL
WIN-WP-WJSTM-200
WPUSZCZANY

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość: 2m
Kolor wyłącznika: grafit, biały



Wyłącznik INPROJAL
WIN1-NW-WJSTM-200
NAWIERZCHNIOWY

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość: 2m
Kolor wyłącznika: grafit, biały

STEROWNIKI MILIGHT/MIBOXER (PANELE, PILOTY, KONTROLERY)



**Sterownik RGB/RGBW
ST-027-T-BI**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Pilot: TOUCH
Wymiary: 85x45x23mm
Wym. pilota: 120x52,5x21mm

NOWOŚĆ



**Sterownik RGB/RGBW
ST-027-T-CZ**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Pilot: TOUCH
Wymiary: 85x45x23mm
Wym. pilota: 120x52,5x21mm

NOWOŚĆ



**Panel 4-stref. PAN-B1-MONO
do taśm/lamp 1 kolorowych**

Zasilanie: 3VDC/2xAAA
Zasięg: do 30m
Panel: TOUCH
Wymiary: 87x87x19mm
Kolor: biały

NOWOŚĆ



**Panel 4-stref. PAN-B2-CCT
do taśm/lamp multiwhite**

Zasilanie: 3VDC/2xAAA
Zasięg: do 30m
Panel: TOUCH
Wymiary: 87x87x19mm
Kolor: biały, czarny

NOWOŚĆ



**Panel 4-strefowy
PAN-B3-RGB/RGBW
do taśm/lamp RGB/RGBW**

Zasilanie: 3VDC/2xAAA
Zasięg: do 30m
Panel: TOUCH
Wymiary: 87x87x19mm
Kolor: biały, czarny



**Pilot 4-strefowy
PIL-7-MONO/CCT
do taśm 1-kolor./multiwhite**

Zasilanie: 3VDC/2xAAA
Zasięg: do 30m
Kolor: biały
Pilot: przyciskowy
Wymiary: 120x52,5x21mm

NOWOŚĆ



**Pilot 4-strefowy
PIL-92-RGB/RGBW
do taśm/lamp RGB/RGBW**

Zasilanie: 3VDC/2xAAA
Zasięg: do 30m
Kolor: biały, czarny
Pilot: TOUCH
Wymiary: 120x52,5x21mm

NOWOŚĆ



**Kontroler do systemu 4-stref.
KONT-36S-MONO
do taśm 1-kolor.**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Wymiary: 74,5x36x17mm

NOWOŚĆ



**Kontroler do systemu 4-stref.
KONT-35S-CCT
do taśm multiwhite**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Wymiary: 74,5x36x17mm

NOWOŚĆ



**Kontroler do systemu 4-stref.
KONT-38S-RGB/RGBW
do taśm RGB/RGBW**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Wymiary: 74,5x36x17mm

STEROWNIKI RGB IR (PODCZERWIEŃ)



**Sterownik RGB
ST-IR1-24K**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 72W/6A
Pilot: 24p
Wymiary modułu: 64x35x22mm



**Sterownik RGB
ST-RF2-20K**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Pilot: 20p
Wymiary modułu: 104x63x24mm



**Sterownik RGB ST-RF3-17K
z gniazdem DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 144W/12A
Pilot: 17p
Wymiary: 40x13x6mm



**Sterownik RGB
ST-RF5-T TOUCH**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 216W/18A
Pilot: 9p TOUCH
Wymiary: 83x79x33mm



Wzmacniacz RGB WZM-1

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 144W
Prąd wyjściowy: 12A
Wymiary: 104x63x24mm

STEROWNIKI RGB RF (RADIOWE)

WZMACNIACZ RGB

SYSTEM POŁ.DO STEROW. IR:
SYSTEM MINI



**Przewód P-WMINI
z wtyczką MINI**

Napięcie: 12VDC
Długość: 0,2m,2m



**Przewód P-GMINI-WMINI
z wtyczką i gniazdem MINI**

Napięcie: 12VDC
Długość: 2m

SYSTEM POŁ. DO STEROWNIKÓW RF:
SYSTEM MIDI



**Przewód P-WMIDI
z wtyczką MIDI do
rozdzielacza RGB**

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 2m



**Przewód P-GMIDI-WMIDI
z gniazdem i wtyczką MIDI
do rozdzielacza RGB**

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 2m



**Rozdzielacz
ROZ-MIDI4x-B
z przewodem**

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 0,15m

WYŁĄCZNIKI DO PROFILI LED DOTYKOWE



Wyłącznik dotykowy WDL1

Napięcie: 12VDC
Prąd: 4A
Moc: 50W
Wymiary: 50x7x4mm

DO PROFILI PLUS



Wyłącznik dotykowy WDL2

Napięcie: 12VDC
Prąd: 5A
Moc: 60W
Wymiary: 47x9x4mm



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDL3-3

Napięcie: 12VDC
Prąd: 10A
Moc: 120W
Wymiary: 25x10x2,5mm



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDL3-4

Napięcie: 12VDC/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: 43x10x21mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik zbliżeniowy WDL5-COB

Napięcie: 12VDC/24VDC
Prąd: 4A
Moc: 48W/96W
Wymiary: 50x8x2mm

Bez lutowania

BEZDOTYKOWE



Wyłącznik zbliżeniowy WZBL-1

Napięcie: 12VDC/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: 47x10x3,5mm



Wyłącznik zbliżeniowy WZBL-2

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 5A
Moc: 60/120W
Wymiary: 55x10x3,5mm



Wyłącznik zbliżeniowy ze ściemniaczem WZBLS-1

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: 55x10x3,5mm



Wyłącznik zbliżeniowy ze ściemniaczem WZBLS-2D

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: 55x10x9mm

PIR



Wyłącznik PIR WPL-1

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: Ø11/43x10x4mm

WYŁĄCZNIKI UNIWERSALNE 3W1



Wyłącznik uniwersalny WUN-1-IR (SR3W1)

Napięcie we/wy: 12VDC/24VDC
Prąd: 5A
Moc max do: 60W/120W
Wymiary: 15x10x63mm
Kolor: biały, czarny

NOWOŚĆ



Wyłącznik uniwersalny WUN-SG1

Napięcie we/wy: 12VDC/24VDC
Prąd: 3A
Moc max do: 36W/72W
Wymiary: 15x10x52mm
Kolor: biały, czarny

NOWOŚĆ



Uchwyt do wyłącznika UCH-WUN-SG1

Kolor: biały czarny



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-2-IR2

Napięcie we/wy: 230VAC/230VAC
Moc max do: 250W
Wymiary wyl.: 83x36x18mm
Wymiary czujnika: Ø017/Ø13mm



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-3-IR

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Prąd: 4A
Moc: 48W
Wymiary: 42x31x9mm


WYŁĄCZNIKI ZBLIŻENIOWE

WYŁĄCZNIKI DOTYKOWE



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-4A-IR

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 30W
Wymiary wyl.: 85x16x9mm
Wymiary czujnika: 30x23x7mm



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-4B-IR

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 30W
Wymiary wyl.: 85x16x9mm
Wymiary czujnika: Ø15/Ø10mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-2 MAX

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 60W
Kolor: chrom, czarny/niebieski
Wymiary: Ø017/Ø20x11mm



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-3


Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 48W
Kolor: alu
Wymiary: 42x31x9mm



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-5 POWER

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 48W
Kolor: szary, biały, czarny
Wymiary: Ø013/Ø18x15mm

WYŁĄCZNIKI PODBLATOWE



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-6
 Napięcie: 12VDC
 Moc max do: 36W
 Kolor: czarny/niebieski
 Wymiary: Øo19/Ø23x8mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-7-MAX
 Napięcie: 12VDC/24VDC
 Moc max do: 48W/96W
 Kolor: szary, biały, czarny
 Wymiary: Øo18/Ø22x16mm

NOWOŚĆ




Wyłącznik dotykowy kątowy WDK-1
 Napięcie: 12VDC
 Moc max do: 24W
 Kolor: szary
 Wymiary: 19x23x26mm



Wyłącznik podblatowy ze ściemniaczem WBL-3
 Napięcie: 12VDC
 Prąd: 5A
 Moc max do: 60W
 Wymiary: 42x34x10mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik podblatowy ze ściemniaczem WBL5-7
 Napięcie: 12VDC/24VDC
 Prąd: 5A
 Moc max do: 60W/120W
 Wymiary: 51x51x7mm

ŚCIEMNIACZE




Ściemniacz radiowy SC-1-RF
 Napięcie: 12VDC
 Moc max do: 96W
 Wymiary: 110x56x34mm
 Wymiary pilota: 58x30x11mm



Ściemniacz radiowy SC-3-RF
 Napięcie: 12VDC/12VDC
 Moc max do: 72W/144W
 Wymiary: 46x13x8mm
 Wymiary pilota: 85x40x6mm

NOWOŚĆ



Ściemniacz radiowy SC-8-MONO-RF
 Napięcie: 12VDC/24VDC
 Moc max do: 216W/432W
 Wymiary: 85x45x24mm
 Wymiary pilota: 125x52,5x21mm

WYŁĄCZNIKI PIR



Wyłącznik PIR-CR52
 Napięcie: 230/230VAC
 Moc max do: 200W
 Zasięg: 3/6m
 Kąt widzenia: 120°/360°
 Wym. sensora: Øo15/Ø18x24mm
 Wymiar: 44x37x26mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik PIR-CR55
 Napięcie: 12VDC
 Moc max do: 60W
 Zasięg: 3/6m
 Kąt widzenia: 120°/360°
 Wym. sensora: Øo15/Ø18x24mm
 Wymiar: 44x37x26mm

WYŁĄCZNIKI DO DRZWI I FRONTÓW ELEKTRONICZNE



Wyłącznik zbliżeniowy WDP-2-IR
 Napięcie: 230VAC
 Moc max do: 250W
 Wymiary wyl.: 83x36x18mm
 Wymiary czujnika: Ø17/Ø13mm



Wyłącznik WDP-3-IR
 Napięcie: 12VDC
 Prąd: 4A
 Moc max do: 48W
 Wymiary: 42x31x9mm



Wyłącznik WDP-4A-IR 1 sensor
 Napięcie: 12VDC
 Moc max do: 30W
 Wymiary wyl.: 85x16x9mm
 Wymiary czujnika: 30x23x7mm



Wyłącznik WDP-4B-IR 1 sensor
 Napięcie: 12VDC
 Moc max do: 30W
 Wymiary wyl.: 85x16x9mm
 Wymiary czujnika: Ø15/Ø10mm



Wyłącznik WDP-5A-IR 2 sensory
 Napięcie: 12VDC
 Moc max do: 30W
 Wymiary wyl.: 85x16x9mm
 Wymiary czujnika: 30x23x7mm



Wyłącznik WDP-5B-IR
 Napięcie: 12VDC/12VDC
 Moc max do: 30W
 Wymiary wyl.: 85x16x9mm
 Wymiary czujnika: Ø15/Ø10mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik WDP-6-IR 1 sensor
 Napięcie: 12VDC/24VDC
 Moc max do: 60W/100W
 Wymiary wyl.: 29x15x7mm
 Wym. czujnika: Ø10/Ø12x12mm
 Kolor: czarny, biały

NOWOŚĆ



Wyłącznik WDP-7-IR 2 sensory
 Napięcie: 12VDC/24VDC
 Moc max do: 60W/100W
 Wymiary wyl.: 29x15x7mm
 Wym. czujnika: Ø10/Ø12x12mm
 Kolor: czarny, biały

MECHANICZNE



Wyłącznik WDP-M1
 Napięcie/Prąd: 250VAC/2A
 Moc max do: 500W
 Kolor: czarny, biały
 Wymiary: 49x46x16,5mm



Wyłącznik WDP-M2
 Napięcie/Prąd: 250VAC/2A
 Moc max do: 500W
 Kolor: czarny, biały
 Wymiary: 33x31x14mm

WYŁĄCZNIKI BEZPRZEWODOWE (RADIOWE)

NOWOŚĆ



1 do 3

Wyłącznik bezprzewodowy dotykowy WBD-14

Napięcie: 3VDC
Zasięg: do 10m
Bateria: CR3032
Kolor: szary
Wymiary: Øo35/Ø40x14mm

NOWOŚĆ



1 do 3

Kontroler bezprzewodowy KB-01A

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc: 60W/120W
Zasięg: do 10m
Kolor: biały
Wymiary: 85x16x9mm

NOWOŚĆ



Zestaw bezprzewodowy dotykowy ZBD-KB-14

Kontroler

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc: 60W/120W
Zasięg: do 10m
Kolor: biały
Wym. kontrolera: 85x16x9mm
Częstotliwość: 2,4GHz

Wyłącznik

Napięcie: 3VDC
Bateria: CR3032
Kolor: szary
Wymiary: Øo35/Ø40x14mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik bezprzewodowy PIR WBP-08

Napięcie: 3VDC
Zasięg PIR: 2-3m
Bateria: CR3032
Kolor: czarny
Wymiary: Øo35/Ø40x14mm

NOWOŚĆ



Kontroler bezprzewodowy KB-01A

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc: 60W/120W
Zasięg: do 10m
Kolor: biały
Wymiary: 85x16x9mm

NOWOŚĆ



Zestaw bezprzewodowy PIR ZBP-KB-08

Kontroler

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc: 60W/120W
Zasięg: do 10m
Kolor: biały
Wym. kontrolera: 85x16x9mm
Częstotliwość: 2,4GHz

Wyłącznik

Napięcie: 3VDC
Zasięg PIR: 2-3m
Bateria: CR3032
Kolor: czarny
Wymiary: Øo35/Ø40x14mm

NOWOŚĆ



Kontroler bezprzewodowy KBF-1-230V

Napięcie: 230V
Moc: 800W
Zasięg: 30m
Kolor: biały
Wymiary: 61x37x24mm
Częstotliwość: 433MHz

NOWOŚĆ



Kontroler bezprzewodowy KBF-2-12V

Napięcie: 12VDC
Moc: 120W
Zasięg: 30m
Kolor: biały
Wymiary: 61x37x24mm
Częstotliwość: 433MHz

NOWOŚĆ



Wyłącznik bezprzewodowy Futuro WBF-1 do kontrolerów KBF-1-230V i KBF-2-12V

Napięcie: 3VDC
Zasięg: 30m
Bateria: CR3032
Kolor: czarny, biały
Wymiary: Ø50x11mm
Częstotliwość: 433MHz

WYŁĄCZNIKI MECHANICZNE



Wyłącznik kołkowy WK-MR2(R13)

Napięcie: 230VAC
Prąd: 8A
Kolor: czarny, biały, szary, brąz
Wymiary: Øo20/Ø23x19mm



Wyłącznik przelotowy na przewód WP-1

Napięcie: 230VAC
Prąd: 2A
Kolor: czarny, biały
Wymiary: 61x19x15mm



Wyłącznik nożny na przewód WN-315

Napięcie: 230VAC
Prąd: 2A
Kolor: czarny, biały, złoty
Wymiary: Ø69x20mm



Wyłącznik wpuszczany WIN-1-WP INPROJAL

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: grafit, biały
Wymiary: 62x62x9mm



Wyłącznik nawierzchniowy WIN-1-NW INPROJAL

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: grafit, biały
Wymiary: 62x62x19mm

ŁADOWARKA

PORTY



**Ładowarka indukcyjna/USB
LD-W75**

Napięcie: 5VDC
Prąd: indukcja 1A / USB 2A
Kolor: czarny
Wymiary: Ø60x75x22,5mm

NOWOŚĆ



**Port CORNER
3x230V**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: alu
Wymiary panelu: 276x100x50mm



**Port CORNER
4x230V**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: alu
Wymiary panelu: 276x100x50mm




**Port CORNER
3x230V/2xUSB
CHARGER 5VDC 2,4A**

Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu
Wymiary panelu: 276x100x50mm



**Port EIGHT
2x230V**

Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: srebrny, czarny, biały
Wymiary panelu: 70x145x2mm
Wymiary otworu: 133x58mm



**Port RING
1x230V/1xUSB**

Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: srebrny, czarny
Wymiary panelu: Ø85x68,5x3mm
Wymiary otworu: Ø70x74mm



**Port RING 2
1x230V/1xUSB**

Napięcie 230VAC/5VDC
Prąd: 16A / 2,1A
Kolor: alu
Wymiary: Ø71xØ59,5x78mm
Wymiary otworu: Ø60mm



**Port ELIPSA
1x230V/1xUSB**

Napięcie 230VAC/5VDC
Prąd: 16A / 2,4A
Kolor: alu, szlif (inox)
Wymiary: 100xØ59,5x80mm
Wymiary otworu: Ø60mm



Port MODUŁ-3 3x230V

Napięcie/Prąd: 230VAC/10A
Kolor: alu, czarny
wymiar panelu: 196x100mm
wymiar skrzynki: 180x72x24mm



**Port MODUŁ-3-USB
2x230V / 2xUSB**

Napięcie: 230VAC / 5VDC
Prąd: 10A / 2A
Kolor: alu, czarny
wymiar panelu: 196x100mm
wymiar skrzynki: 180x72x24mm

PORTY OVAL 1 (ZAKRĄGLONE ROGI / WĄSKI PANEL)

PORTY FLEXI 1 (OSTRE ROGI / NISKI RANT 3MM)

NOWOŚĆ



**Port OVAL1 3x230V
z przewodem**

Napięcie/Prąd: 230VAC/10A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x117x2,5mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm

NOWOŚĆ



**Port OVAL1
2x230V/2xUSB**

Napięcie 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x117x2,5mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port FLEXI1 3x230V
z przewodem**

Napięcie/Prąd: 230VAC/10A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x3mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port FLEXI1
2x230V/2xUSB**

Napięcie 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x3mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port FLEXI1
2x230V/1xRJ45/2xUSB
CHARGER 5VDC 2,1A**

Napięcie 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary: patrz FLEXI obok

PORTY FLEXI 2 (OSTRE ROGI / WYSOKI RANT 7MM)

PORTY OVAL 2 (ZAKRĄGLONE ROGI / SZEROKI PANEL)



**Port FLEXI2 3x230V
z przewodem**

Napięcie/Prąd: 230VAC/10A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x7mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port FLEXI2
2x230V/2xUSB**

Napięcie 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x7mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port FLEXI2
2x230V/1xRJ45/2xUSB
CHARGER 5VDC 2,1A**

Napięcie 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary: patrz FLEXI2 obok



**Port OVAL2 3x230V
z przewodem**

Napięcie/Prąd: 230VAC/10A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x2,5mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port OVAL2
2x230V/2xUSB**

Napięcie 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x2,5mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm

PORTY



Port SLIM 10503S 3x230V
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu, czarny, biały, inox
Wymiary panelu: Ø83x300mm
Wymiary otworu: Ø60mm



Port SLIM-USB 10503S 3x230V / 2xUSB
Napięcie: 230VAC / 5VDC
Prąd: 16A / 2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: Ø83x330mm
Wymiary otworu: Ø60mm

NOWOŚĆ



Port WIDE 1203S 3x230V
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu, czarny
Wymiary panelu: Ø127x294mm
Wymiary otworu: Ø100mm

AKCESORIA



Taśma dwustronna TKP do przyklejania profili alu
Szerokość: 9mm
Długość: 5m
Grubość: 1mm
Kolor: biały



Taśmy dwustronne TKD do przyklejania profili alu
Szerokość: 9mm / 12mm
Długość: 50m
Grubość: 0,5mm
Kolor: transparentny

AKCESORIA



Złączka gwintowana 12-torowa ZŁ-GW
Napięcie: 250VAC
Przekrój: 2,5/4/6/10 mm²
Kolor: biały, transparent



Złączka instalacyjna ZŁ-WAGO-221
Napięcie: 250VAC
Prąd: 24A-32A
Ilość wejść: 2, 3, 5



Złączka instalacyjna ZŁ-PC-222
Napięcie: 250VAC
Prąd: 24A-32A
Ilość wejść: 2, 3, 5



Przewód sieciowy z wtyczką
Napięcie: 230VAC
Długość: 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
Kolor: biały, czarny (na zam.)



Przewód sieciowy z wtyczką i wył. przelotowym
Napięcie: 230VAC
Długość: 1,5m, 2m, 3m, 4m, 5m
Kolor: biały, czarny (na zam.)



Wtyczka płaska WTP-16UP
Napięcie: 250VAC
Prąd: 16A
Kolor: biały



Wtyczka kątowa WT-K7
Napięcie: 250VAC
Prąd: 16A
Kolor: biały



Gniazdo s-6
Napięcie: 250VAC
Prąd: 16A
Kolor: biały



Lakier izolacyjny LAK-IZOL-(X)CPL
Pojemność: 400,100,60ml
Zabezpieczenie źródła światła i elektroniki przed wilgocią



Przewód TLYp czarny z czerwonym/białym paskiem
Napięcie: 12VDC
Przekrój: 2x0,22/0,25/0,35mm²
Długość: 0-10m, 50m, 100m, 500m



Przewód TLYp biały z czerwonym/czarnym paskiem
Napięcie: 12VDC
Przekrój: 2x0,22/0,25/0,35mm²
Długość: 0-10m, 50m, 100m



Przewód RGB płaski 4-żyłowy 4x0,20 mm
Napięcie: 12VDC
Długość: 0-10m, 100m



Przewód RGBW płaski 5-żyłowy 5x0,20 mm
Napięcie: 12VDC
Długość: 0-10m, 100m



Przewód RGB okrągły 4-żyłowy 4x0,22 mm
Napięcie: 12VDC
Długość: 0-10m, 100m



Przewód dwużyłowy H03VV H2-F (OMYp)
Napięcie: 230VAC
Przekrój: 2x0,5/0,75/1mm²
Kolor: biały
Długość: 0-10m, 100m

Tablice reklamowe

W RAMACH WSPARCIA SPRZEDAŻY DLA STAŁYCH ODBIORCÓW UŻYCZAMY TABLICE EKSPOZYCYJNE.



POSIADAMY SPECTROMETR - OFERUJEMY OŚWIETLENIE LED O SPRECYZOWANYM ODCIENIU ŚWIATŁA BIAŁEGO, WARTOŚCI NATĘŻENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA ODDAWANIA BARW - RA (CRI).



HEROS
UL. KOPERNIKA 25A
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
KOM.: +48 793-223-035
KOM.: +48 577-875-850
KOM.: +48 698-460-554

E-MAIL: HEROSPPHU@GMAIL.COM

DYSTRYBUTOR