


OŚWIETLENIE MEBLOWE I DEKORACYJNE



www.ledheros.pl


LED

TAŚMY LED

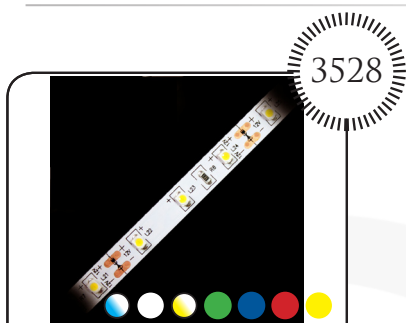


3528

TL 300 LED 3528 IP20 8mm
Napięcie: 12VDC
Rolka: 5m
Moc max do: 24W/rolka
Minimalny odcinek: 5cm
Barwa światła: CW,NW,WW,G,B,R,Y

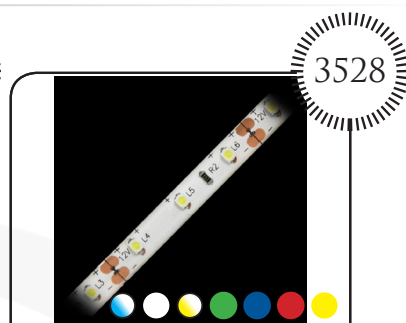

3528

TL 300 LED 3528 IP65 8mm
Napięcie: 12VDC
Rolka: 5m
Moc max do: 24W/rolka
Minimalny odcinek: 5cm
Barwa światła: CW,NW,WW,G,B,R,Y

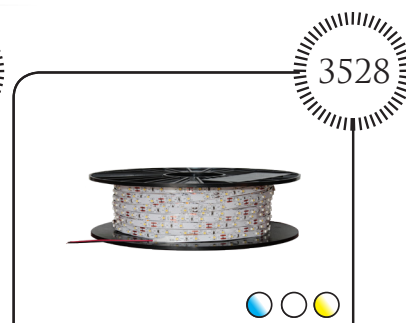


3528

TL 300 LED 3528 IP20 8mm
Napięcie: 12VDC
Rolka: 30m, 50m
Moc max do: 4,8W/metr
Minimalny odcinek: 5cm
Barwa światła: CW,NW,WW



3528

TL 600 LED 3528 IP20 8mm
Napięcie: 12VDC
Rolka: 5m
Moc max do: 48W/rolka
Minimalny odcinek: 2,5cm
Barwa światła: CW,NW,WW

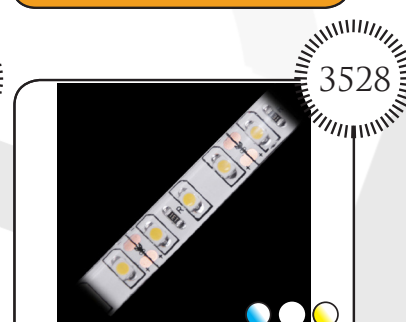

3528


TL 600 LED 3528 IP65 8mm
Napięcie: 12VDC
Rolka: 5m
Moc max do: 48W/rolka
Minimalny odcinek: 2,5cm
Barwa światła: CW,NW,WW



3528


TL 600 LED 3528 IP20 8mm
Napięcie: 12VDC
Rolka: 30m, 50m
Moc max do: 9,6W/metr
Minimalny odcinek: 2,5cm
Barwa światła: CW,NW,WW

TAŚMA PROFESJONALNA 3 LATA GWARANCJI CRI>80

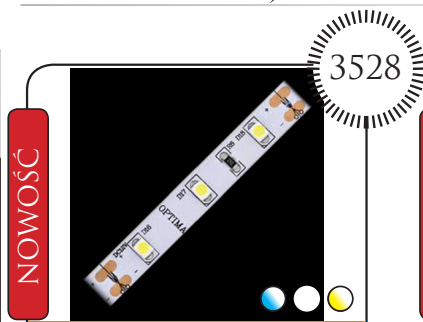


3528

TL 300 LED 3528 IP20 8mm
Napięcie: 12VDC
Rolka: 5m, 30m, 50m
Moc max do: 4,8W/metr
Minimalny odcinek: 5cm
Barwa światła: CW,NW,WW

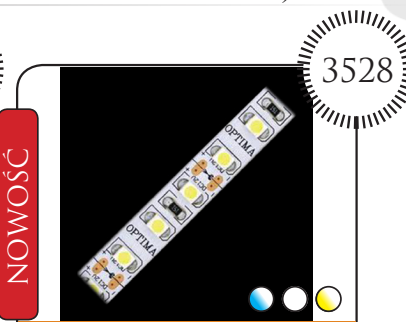

3528

TL 600 LED 3528 IP20 10mm
Napięcie: 12VDC
Rolka: 5m, 30m, 50m
Moc max do: 9,6W/metr
Minimalny odcinek: 2,5cm
Barwa światła: CW,NW,WW

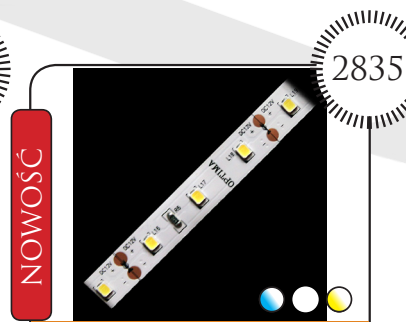


2835

TL 300 LED 2835 IP20 10mm
Napięcie: 12VDC
Rolka: 5m, 30m, 50m
Moc max do: 14,4W/metr
Minimalny odcinek: 5cm
Barwa światła: CW,NW,WW

HEROS
PROSPEKT 2017/18

TAŚMY LED


5050



TL 300 LED 5050 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

5050



TL 300 LED 5050 IP65 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

5050



TL 300 LED 5050 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 14,4W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

5630




TL 300 LED 5630 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 60W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,WW

TAŚMY LED RGB (WIELOKOLOROWE)


5050 RGB



TL 150 RGB 5050 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 36W/rolka
 Minimalny odcinek: 10cm
 Barwa światła: RGB


5050 RGB



TL 150 RGB 5050 IP65 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 36W/rolka
 Minimalny odcinek: 10cm
 Barwa światła: RGB


5050 RGB



TL 300 RGB 5050 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: RGB

5050 RGB




TL 300 RGB 5050 IP65 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: RGB

TAŚMY LED 4w1 RGB+CW/RGB+WW (WIELOKOLOROWE + BIAŁA ZIMNA/CIEPŁA)

5050 RGBW

NOWOŚĆ




TL 300 RGB+CW 5050 IP20 12mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: RGB, CW

5050 RGBW

NOWOŚĆ




TL 300 RGB+WW 5050 IP20 12mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: RGB, WW

TAŚMA LED CCT (MULTIWHITE)

5025

NOWOŚĆ



TL 300 LED 5025 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 72W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: Multiwhite

TAŚMA GĘSTA 1020LED

3014

NOWOŚĆ



TL 1020 LED 3014 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 102W/rolka
 Minimalny odcinek: 1,5cm
 Barwa światła: CW,WW

TAŚMY PREMIUM Z DIODAMI LED NOWEGO TYPU

2835



TL 300 LED 2835 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 30W/rolka
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

2835



TL 300 LED 2835 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 6W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

2835



TL 600 LED 2835 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 60W/rolka
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

2835



TL 600 LED 2835 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 12W/metr
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

ZŁĄCZKI DO TAŚM LED



Złącza do taśmy LED jednokolorowej ZŁ1-TL
 Napięcie: 12VDC
 Szerokość taśmy: 8mm, 10mm



Przewód ze złączką do taśm LED P-ZŁ1-TL
 Napięcie: 12VDC
 Długość przewodu: 0,15m, 1m, 2m
 Szerokość taśmy: 8mm, 10mm



Przewód z 2 złączkami do taśm LED P-ZŁ2-TL
 Napięcie: 12VDC
 Długość przewodu: 0,15m
 Szerokość taśmy: 8mm, 10mm



Przewód P-WJSTM-ZŁ1-TL ze złączką ZŁ1-TL i wtyczką JSTM
 Napięcie: 12VDC
 Długość przewodu: 1m, 2m
 Szerokość taśmy: 8mm



Przewód P-GDC-ZŁ1-TL z gniazdem DC 5,5/2,1 i ze złączką do taśm LED
 Napięcie: 12VDC
 Długość przewodu: 1m, 2m
 Szerokość taśmy: 8mm



Złącza do taśmy LED RGB ZŁ1-RGB
 Napięcie: 12VDC
 Szerokość taśmy: 10mm



Przewód ze złączką do taśm RGB P-ZŁ1-RGB
 Napięcie: 12VDC
 Długość przewodu: 0,15m
 Szerokość taśmy: 10mm



Przewód z 2 złączkami do taśm RGB P-ZŁ2-RGB
 Napięcie: 12VDC
 Długość przewodu: 0,15m
 Szerokość taśmy: 10mm



Złącza kątowna do taśmy LED jednokolorowej ZŁK-TL
 Napięcie: 12VDC
 Szerokość taśmy: 8mm



Złącza typu T do taśmy LED jednokolorowej ZŁT-TL
 Napięcie: 12VDC
 Szerokość taśmy: 8mm




Przewód ze złączką do taśm RGB i wtyczką MINI P-WMINI-ZŁ1-RGB
 Napięcie: 12VDC
 Długość przewodu: 0,15m
 Szerokość taśmy: 10mm

PROFILE KĄTOWE



Profil PLA-K1
 Długość profilu: 1m/2m/4m
 Kolor: alu anod., czarny, biały



RYSUNEK TECHNICZNY

KLOSZE I ZAŚLEPKI




Klosz wsuwany KL-WS1/7
 Długość klosza: 1m/2m/4m/10m
 Kolor: szron, mleczny, transparent



Klosz wciskany KL-WC1/5
 Długość klosza: 1m/2m/4m
 Kolor: szron, mleczny, transparent



Profil PLA-K5
 Długość profilu: 1m/2m
 Kolor: satyna, alu anod., biały, surowy



RYSUNEK TECHNICZNY



Klosz wciskany KL-WC1/5
 Długość klosza: 1m/2m/4m
 Kolor: szron, mleczny, transparent



Zaślepka ZAŚ-K1



Uchwyt mocujący UCH1




Zaślepka ZAŚ-K5

PROFILE NAWIERZCHNIOWE PÓŁOKRĄGŁE



Profil PLA-PO5
Długość profilu: 1m/2m/4m
Kolor: satyna, alu anod., biały, surowy





Kłosz wciskany KL-WC1/5
Długość kłosa: 1m/2m/4m
Kolor: szron, mleczny, transparent



PROFILE WPUSZCZANE



Profil PLA-WP1
Długość profilu: 1m/2m/4m
Kolor: alu anod., czarny, biały



KŁOSZE I ZAŚLEPKI




Kłosz wsuwany KL-WS1/7
Długość kłosa: 1m/2m/4m/10m
Kolor: szron, mleczny, transparent



Kłosz wciskany KL-WC1/5
Długość kłosa: 1m/2m/4m
Kolor: szron, mleczny, transparent



Profil PLA-WP5
Długość profilu: 1m/2m/4m
Kolor: satyna, alu anod., biały, surowy





Kłosz wciskany KL-WC1/5
Długość kłosa: 1m/2m/4m
Kolor: szron, mleczny, transparent



PROFILE NAWIERZCHNIOWE



Profil PLA-NA1
Max długość profilu: 1m/2m/4m
Kolor: alu anod., czarny, biały





Kłosz wsuwany KL-WS1/7
Długość kłosa: 1m/2m/4m/10m
Kolor: szron, mleczny, transparent



Kłosz wciskany KL-WC1/5
Długość kłosa: 1m/2m/4m
Kolor: szron, mleczny, transparent




Profil PLA-NA5
Max długość profilu: 1m/2m/4m
Kolor: satyna, alu anod., biały, surowy




Kłosz wciskany KL-WC1/5
Długość kłosa: 1m/2m/4m
Kolor: szron, mleczny, transparent



PROFILE NAWIERZCHNIOWE



KLOSZE I ZAŚLEPKI



LISTWY LED

(OFERTA CZĘŚCIOWA - MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA LISTWY Z KAŻDEGO OFEROWANEGO PROFILU I TAŚMY LED)



LISTWY LED ZE ZINTEGROWANYM WYŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM



OPRAWY LED DO PÓŁEK SZKLANYCH



OPRAWY LED PODSZAFKOWE (STAL NIERDZEWNA)



3W

Oprawa LED OLO-1 HERA

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif, alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: Ø60xØ72x7mm



3W

Oprawa LED OLO-1D HERA-D

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif, alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: Ø72x7mm



3W

Oprawa LED OLK-1 HERMES

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: Ø60x74x74x7mm



3W

Oprawa LED OLK-1D HERMES-D

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 82x82x7mm

OPRAWY LED PODSZAFKOWE



3W

Oprawa LED OLO-2 NIKE2

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif, alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: Ø65x8mm



Oprawa LED OLO-3 HESTIA

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: Ø60x7mm



Oprawa LED OLO-4 ERIS

Napięcie: 12VDC
Moc: 3W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: Ø60x8mm



Oprawa LED OLK-2 JOWISZ

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 66x66x9mm



Oprawa LED OLO-5 REJA

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu, szlif
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: Ø65xØ52x11mm



Oprawa LED OLO-5D REJA-D

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu, szlif
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: Ø65x13mm



Oprawa LED OLK-4 ZEUS

Napięcie: 12VDC
Moc: 2,5W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 52x52x7mm



Oprawa LED OLK-5 JUPITER

Napięcie: 12VDC
Moc: 1,8W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 50x50x8mm

OPRAWY Z WYŁĄCZNIKIEM

NOWOŚĆ



Oprawa OLO-7 CHLORIS

Napięcie: 12VDC
Moc: 3W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø68x7mm



Oprawa OLO-7W CHLORIS-W

Napięcie: 12VDC
Moc: 3W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø68x7mm

NOWOŚĆ



Oprawa OLO-7WR CHLORIS-WR

Napięcie: 12VDC
Moc: 3W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø68x7mm

LAMPA LED DO SZAF



Oprawa LED OL-WDP SIGMA z wyłącznikiem do drzwi

Napięcie/Moc: 12VDC/1,5W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 65x132x12mm

OPRAWY LED DO WITRYN



Oprawa LED OL-21 1,8W

Napięcie: 12VDC
Moc: 1,8W
Kolor: szlif, chrom, patyna, alu, satyna
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: Øo58xØ72x20mm



Oprawa LED OL-21 2W

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: szlif, chrom, patyna, alu, satyna
Barwa światła: CW,WW
Wymiar: Øo58xØ72x20mm



Oprawa LED OLW-1 IRIS

Napięcie: 12VDC
Moc: 0,6W
Kolor: satyna
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: Øo25xØ30x13mm



Oprawa LED OLW-2 FEME

Napięcie: 12VDC
Moc: 0,6W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 35x15x10 o: 30x11x9mm

LAMPY WYSIĘGNIKOWE LED



**Lampa wysięgnikowa LED
LWL-1 NEPTUN**

Napięcie/Moc: 12VDC/4W
Kolor: alu, biały, czarny
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 305x173x30mm



**Lampa wysięgnikowa LED
LWL-4 NEPTUN DOUBLE**

Napięcie/Moc: 12VDC/8W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 605x173x30mm



**Lampa wysięgnikowa LED
LWL-2 ATENA**

Napięcie/Moc: 12VDC/3W
Kolor: alu, biały, czarny
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 310x170x40mm

LAMPY PODSZAFKOWE LED



**Lampa prostokątna LED
UP-OL21**

Napięcie/Moc: 12VDC/1,8W, 2W
Kolor: szlif, alu, chrom
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 83x160x54mm



**Lampa prostokątna LED
UPW-OL21 z wyłącznikiem**

Napięcie/Moc: 12VDC/1,8W, 2W
Kolor: szlif, alu, chrom
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 83x160x54mm



**Lampa trójkątna LED mała
UTM-OL21**

Napięcie/Moc: 12VDC/1,8W, 2W
Kolor: szlif, satyna, alu, chrom, patyna
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 127x127x40mm



**Lampa trójkątna LED mała
UTMW-OL21 z wyłącznikiem**

Napięcie/Moc: 12VDC/1,8W, 2W
Kolor: szlif, satyna, alu, chrom, patyna
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 127x127x40mm



**Lampa płaska LED
LPL-1 EUROS**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 2W/3W
Kolor: szlif
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 72x200x12mm



**Lampa płaska LED z wyl.
LPLW-1 EUROS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 2W/3W
Kolor: szlif
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 72x200x12mm



**Lampa płaska LED
LPL-2 NOTOS**

Napięcie/Moc: 12VDC/2,5W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 53x200x12mm



**Lampa płaska LED z wyl.
LPLW-2 NOTOS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/2,5W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 53x200x12mm

ŻARÓWKI LED/ ZESTAWY LED/ OŚWIETLENIE HALOGENOWE

ŻARÓWKI LED/ OPRAWY DO ŻARÓWEK

<p>G4</p>  <p>Wkładka G4 LED 2W SMD 10x5050</p> <p>Napięcie: 12VAC Moc: 2W Typ: G4 Barwa światła: CW,WW</p>	<p>G4</p>  <p>Wkładka G4 LED 1,8W SMD 9x2835</p> <p>Napięcie: 12VAC Moc: 1,8W Typ: G4 Barwa światła: CW,WW</p>	<p>GU10</p>  <p>Żarówka LED GU10 OSRAM PARATHOM</p> <p>Napięcie: 230VAC Moc: 5,5W Typ: GU10 Barwa światła: CW,WW</p>	 <p>Oprawa sufitowa ruchoma kwadratowa OSRK-1</p> <p>Kolor: szlif, patyna, chrom Wymiary otworu: Ø76mm Wymiary oprawy: Ø98x26mm</p>	 <p>Oprawa sufitowa ruchoma okrągła OSRO-1</p> <p>Kolor: szlif, patyna, chrom Wymiary otworu: Ø76mm Wymiary oprawy: Ø98x26mm</p>
--	---	---	--	--

ZESTAWY LED

(OFERTA CZĘŚCIOWA - MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZESTAWU Z KAŻDEJ OFEROWANEJ OPRAWY, LISTWY I LAMPY LED)

<p>NOWOŚĆ</p>  <p>Zestaw Lamp LED 3xTRIOS</p> <p>Napięcie: 230VAC/12VDC Moc: 3x2W Kolor: szlif, chrom, patyna, alu satyna</p>	<p>NOWOŚĆ</p>  <p>Zestaw Opraw LED 3xCHLORIS</p> <p>Napięcie: 230VAC/12VDC Moc: 3x3W Kolor: alu Wymiary: patrz oprawa</p>	<p>NOWOŚĆ</p>  <p>Zestaw Opraw LED 3xHERA</p> <p>Napięcie: 230VAC/12VDC Moc: 3x2/3W Kolor: szlif, alu Wymiary: patrz oprawa</p>	<p>NOWOŚĆ</p>  <p>Zestaw Lamp LED 3xNOTOS</p> <p>Napięcie: 12VDC Moc: 3x2,5W Kolor: alu Wymiary: patrz oprawa</p>	<p>NOWOŚĆ</p>  <p>Zestaw Listew LED 3x LIS-PO5</p> <p>Napięcie: 230VAC/12VDC Moc: 3x nW Kolor: alu, czarny, biały Wymiary: patrz listwa LED</p>
--	--	--	---	--

OŚWIETLENIE HALOGENOWE

 <p>Oprawa halogenowa OH-21</p> <p>Napięcie/Moc: 12VDC/20W Kolor: szlif, chrom, patyna, alu satyna Wymiary: Øo58xØ72x20mm</p>	 <p>Lampa trójkątna LP-UTM-OH-21</p> <p>Napięcie/Moc: 12VDC/20W Kolor: szlif, chrom, patyna, alu satyna Wymiary: 127x127x40mm</p>	 <p>Lampa trójkątna z wyl. LP-UTMW-OH-21</p> <p>Napięcie/Moc: 12VDC/20W Kolor: szlif, chrom, patyna, alu satyna Wymiary: 127x127x40mm</p>	 <p>Lampa prostokątna LP-UP-OH-21</p> <p>Napięcie / Moc: 12VDC/20W Kolor: szlif, chrom, alu Wymiary: 160x83x54mm</p>	 <p>Lampa prostokątna z wyl. LP-UPW-OH-21</p> <p>Napięcie / Moc: 12VDC/20W Kolor: szlif, chrom, alu Wymiary: 160x83x54mm</p>
 <p>Transformator elektroniczny TR-E60</p> <p>Napięcie we/wy: 230VAC/12VAC Moc max do: 60W Wymiary: 90x41x19mm</p>	 <p>Transformator elektroniczny TR-E105</p> <p>Napięcie we/wy: 230VAC/12VAC Moc max do: 105W Wymiary: 122x39x20,5mm</p>	<p>WYPRZEDAŻ</p>  <p>Lampa wysięgnikowa LW-HC-021/ LW-HC-021P z przegubem</p> <p>Napięcie wejściowe: 12VDC Moc max do: 35W Wymiary: 310/355x140mm</p>	<p>WYPRZEDAŻ</p>  <p>Lampa wysięgnikowa LW-HC-053</p> <p>Napięcie wejściowe: 12VDC Moc max do: 35W Wymiary: 180x200mm</p>	 <p>Lampa wysięgnikowa LW-HC-081</p> <p>Napięcie wejściowe: 12VDC Moc max do: 35W Wymiary: 310x220mm</p>

ZASILACZE WTYCZKOWE

ZASILACZE DESKTOPOWE



ZN-W
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc: Prąd wyj.: Wymiary:

6W	0,5A	55x25x36mm
12W	1A	76x45x30mm
18W	1,5A	79x43x30mm
25W	2,08A	72x33x52mm



**Zasilacz Desktop PREMIUM
ZND-P18W 12V 1,5A**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
Moc: 18W
Prąd wyjściowy: 1,5A
Wymiary: 78x48x31mm




ZN-D
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc: Prąd wyj.: Wymiary:

24W	2A	102x46x34mm
30W	2,5A	107x49x34mm
P30W	2,5A	85x35x25mm
36W	3A	107x49x34mm
42W	3,5A	107x49x34mm
60W	5A	116x51x32mm
72W	6A	141x61x34mm
90W	7,5A	120x60x35mm
120W	10A	172x72x42mm

ZASILACZE DRIVER

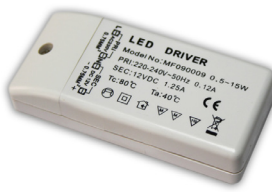

ZN-DR
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc: Prąd wyj.: Wymiary:

6W	0,5A	90x41x19mm
12W	1A	90x41x19mm
15W	1,25A	90x41x19mm



ZN-DR
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc: Prąd wyj.: Wymiary:


30W	2,5A	168x45x32mm
50W	4,16A	168x45x32mm

ZASILACZE LED DRIVER (SERIA PREMIUM Z TÜV- 3 LATA GWARANCJI)



**Zasilacz LED Driver
ZNLD-15W 12V 1,25A
PREMIUM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
Moc/Prąd: 15W/1,25A
Wymiary: 123x44x19mm



ZN-LD
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc: Prąd: Wymiary:

6W	0,5A	99x48x11mm
12W	1A	98,5x46x11mm
20W	1,67A	154x50x14mm
30W	2,5A	156x50x17mm
50W	4,16A	160x50x18mm




ZN-LD
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc: Prąd: Wymiary:

75W	6,25A	201x64x30mm
100W	8,3A	180x66x31mm
150W	12,5A	180x66x31mm
200W	16,7A	195x67x31mm

ZASILACZE MODUŁOWE SLIM (SERIA ADLS)

ZASILACZE MODUŁOWE (SERIA ADL)




ZN-M-ADLS
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc: Prąd wyj.: Wymiary:

60W	5A	160x40x35mm
80W	6,67A	160x40x35mm
100W	8,3A	190x40x35mm
120W	10A	190x40x35mm
150W	12,5A	200x60x38mm
200W	16,5A	200x60x40mm
240W	20A	225x70x40mm
360W	30A	225x70x40mm

NOWOŚĆ



ZN-M-ADL
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc: Prąd wyj.: Wymiary:


15W	1,25A	76x47x20mm
25W	2,1A	85x56x38mm
40W	3A	85x56x38mm
60W	5A	85x56x38mm



**Zasilacz modułowy
ZN-M-ADL 500W 12V 41,6A**
Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
Moc: 500W
Prąd wyjściowy: 41,6A
Wymiary: 240x125x65mm

ZASILACZE/ ZASILACZE SYSTEMOWE

ZASILACZE WODOODPORNE IP67 (SERIA GPV - 3 LATA GWARANCJI)



ZN-GPV
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
12W	1A	130x25x21mm
18W	1,5A	130x25x21mm
24W	2A	140x32x25mm
35W	3A	149x32x28mm
50W	4A	148x40x30mm
60W	5A	162x43x32mm
75W	6A	162x42x33mm
100W	8,33A	187x52x37mm

NOWOŚĆ



ZN-GPV
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC


Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
150W	12A	203x70x45mm
200W	20A	203x70x45mm

ZASILACZE WODOODPORNE IP67 (SERIA MW - 2 LATA GWARANCJI)



**Zasilacz wodoodporny
puszkowy ZNPW-10W 12V
0,83A IP67**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
Moc: 10W
Prąd wyjściowy: 0,83A
Wymiary: Ø58x25mm



ZN-DW
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
10W	0,83A	181x29x21mm
15W	1,25A	181x29x21mm
20W	1,67A	187x31x22mm
30W	2,5A	222x29x21mm
45W	3,75A	272x29x21mm



ZN-DW
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
60W	0,83A	180x67x50mm
100W	1,25A	199x69x45mm
150W	1,67A	239x70x53mm
200W	2,5A	228x123x64mm

ZASILACZE SYSTEMOWE DO ZESTAWÓW ZE ZŁĄCZKAMI MINI AMP (JSTM)



**Zasilacz ZNW-18W 12V
1,5A z wyl. nożnym
i rozdzielaczem JSTM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
Moc/Prąd: 18W/1,5A
Długość przewodu: 4m



**Zasilacz ZNW-18W 12V
1,5A z wyl. przelotowym
i rozdzielaczem JSTM**

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
Moc/Prąd: 18W/1,5A
Długość przewodu: 2m



**Zasilacz ZNDR
z przewodem sieciowym
1,5m z wyłącznikiem
i z rozdzielaczem JSTM**

Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:
6W	0,5A
12W	1A
15W	1,25A



**Zasilacz ZNDR
z przewodem sieciowym
1,5m z wyłącznikiem
i z rozdzielaczem JSTM**

Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:
30W	2,5A
50W	4,16A

SYSTEM POŁĄCZEŃ MINI AMP (JSTM)

DO ZASILACZY SYSTEMOWYCH, LED DRIVER I MODUŁOWYCH



Przewód P-WJSTM z wtyczką JSTM

Napięcie: 12VDC
Długość: 1m,2m



Przewód P-GJSTM z gniazdem JSTM

Napięcie: 12VDC
Długość: 0,25m



Przewód P-GJSTM-WJSTM z gniazdem JSTM i wtyczką JSTM

Napięcie: 12VDC
Długość: 1m,2m



Przewód P-WJSTM-Zł1TL ze złączką Zł1TL i wtyczką JSTM

Napięcie: 12VDC
Długość: 1m,2m
Szerokość taśmy: 8mm



Rozdzielacz ROZ-JSTM6x z przewodem

Napięcie: 12VDC
Długość: 0,15m,2m
Kolor: czarny
Ilość gniazd: 6x



Rozdzielacz ROZ-JSTM6x-WJSTM z przewodem i wtyczką JSTM

Napięcie: 12VDC
Długość: 0,15m
Ilość gniazd: 6x



Rozdzielacz ROZ-JSTM5x+1 z przewodem

Napięcie: 12VDC
Długość: 0,15m
Kolor: czarny
Ilość gniazd: 5x+1



Wyłącznik WYŁ-MR2-WJSTM-200

Napięcie: 12VDC
Długość: 2m
Kolor wyłącznika: czarny, biały, szary, brązowy



Wyłącznik BERKER WB1-WJSTM-200 WPUSZCZANY

Napięcie: 12VDC
Długość: 2m
Kolor wyłącznika: czarny, szary



Wyłącznik INPROJAL WIN1-WJSTM-200 NAWIERZCHNIOWY

Napięcie: 12VDC
Długość: 2m
Kolor wyłącznika: grafit, biały

SYSTEM POŁĄCZEŃ 12V DC JACK 5,5/2,1 DO ZASILACZY WTYCZKOWYCH,

DESKTOP I WODOODPORNYCH



Gniazdo GDC-ŚR 5,5/2,1 z zaciskami śrubowymi

Napięcie: 12VDC



Wtyczka WDC-ŚR 5,5/2,1 z zaciskami śrubowymi

Napięcie: 12VDC



Przewód P-WDC z wtyczką DC 5,5/2,1

Napięcie: 12VDC
Długość: 0,15m,1m



Przewód P-GDC z gniazdem DC 5,5/2,1

Napięcie: 12VDC
Długość: 0,15m,1m,2m



Przewód P-GDC-WDC z gniazdem i wtyczką DC 5,5/2,1

Napięcie: 12VDC
Długość: 1m,2m



Wyłącznik WN-315-GWDC z gniazdem i wtyczką DC 5,5/2,1

Napięcie: 230VAC
Prąd: 2A
Kolor: czarny



Przewód P-GDC-Zł1TL z gniazdem DC 5,5/2,1 i ze złączką do taśm LED

Napięcie: 12VDC
Długość: 1m,2m
Szerokość taśmy: 8mm



Przewód P-GDC-GJSTM z gniazdem DC 5,5/2,1 i gniazdem JSTM

Napięcie: 12VDC
Długość: 1m,2m



Rozdzielacz ROZ-JSTM6x-GDC

Napięcie: 12VDC
Wejście: GDC 5,5/2,1
Wyjście: 6x
Kolor: czarny



Rozdzielacz ROZ-JSTM5x+1-GDC

Napięcie: 12VDC
Wejście: GDC 5,5/2,1
Wyjście: 5x+1
Kolor: czarny

STEROWNIKI RGB, RGBW I CCT/ SYSTEM POŁĄCZEŃ RGB

STEROWNIKI RGB IR (NA PODCZERWIENŃ)

SYSTEM POŁĄCZEŃ DO STEROWNIKÓW IR: SYSTEM MINI



**Sterownik RGB
ST-IR1-24K**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 72W/6A
Pilot: 24p
Wymiary modułu: 64x35x22mm



**Sterownik RGB
ST-IR2-44K**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 72W/6A
Pilot: 44p
Wymiary modułu: 64x35x22mm



**Sterownik RGB
ST-IR1-24K-ROZ4x
z rozdzielaczem 4x**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 72W/6A
Pilot: 24p



**Przewód P-WMINI
z wtyczką MINI**

Napięcie: 12VDC
Długość: 0,2m,2m



**Przewód P-GMINI-WMINI
z wtyczką i gniazdem MINI**

Napięcie: 12VDC
Długość: 2m

STEROWNIKI RF

WZMACNIACZ RGB



**Sterownik RGB
ST-RF2-20K**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 144W/12A
Pilot: 20p
Wymiary: 135x65x25mm



**Sterownik RGB ST-RF3-10K
z gniazdem DC 5,5/2,1**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 144W/12A
Pilot: 10p
Wymiary: 64x35x22mm



**Sterownik RGB
ST-RF5-T TOUCH**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 216W/18A
Pilot: 9p TOUCH
Wymiary: 83x79x33mm



**Sterownik RGB
ST-RF7-T TOUCH**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 216W/18A
Pilot: 9p TOUCH
Wymiary: 90x70x28mm



Wzmacniacz RGB WZM-1

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 144W
Prąd wyjściowy: 12A
Wymiary: 104x63x24mm

SYSTEM POŁĄCZEŃ DO STEROWNIKÓW RF: SYSTEM MIDI



**Przewód P-WMIDI
z wtyczką MIDI do
rozdzielacza RGB**

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 2m



**Przewód P-GMIDI-WMIDI
z gniazdem i wtyczką MIDI
do rozdzielacza RGB**

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 2m



**Rozdzielacz
ROZ-MIDI4x-B
z przewodem**

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 0,15m



**Rozdzielacz
ROZ-MIDI4x-CZ
z przewodem**

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 0,15m



**Rozdzielacz
ROZ-MIDI9x-CZ
z przewodem**

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 0,15m

STEROWNIK RGBW

STEROWNIKI CCT (DO MULTIWHITE)

NOWOŚĆ



**Sterownik RGBW 4-strefowy
ST-RF8-4S-T TOUCH**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 216W/18A
Pilot: 15p TOUCH
Wymiary: 85x45x23mm

NOWOŚĆ



**Sterownik CCT
ST-CCT1-T TOUCH**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 120W/10A
Pilot: 7p TOUCH
Wymiary: 84x64x23mm

NOWOŚĆ



**Sterownik CCT 4-strefowy
ST-CCT2-4S-T TOUCH**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 288W/24A
Pilot: 11p TOUCH
Wymiary: 85x45x23mm

WYŁĄCZNIKI DO PROFILI LED



Wyłącznik dotykowy WDL1

Napięcie: 12VDC
Prąd: 4A
Moc: 50W
Wymiary: 50x7x4mm

DO PROFILI PLUS



Wyłącznik dotykowy WDL2

Napięcie: 12VDC
Prąd: 5A
Moc: 60W
Wymiary: 47x9x4mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik PIR WPL1

Napięcie: 12VDC
Prąd: 8A
Moc: 96W
Wymiary: 43x10x4mm/Øo11

NOWOŚĆ



Wyłącznik zbliżeniowy WZBL-1

Napięcie: 12VDC
Prąd: 8A
Moc: 96W
Wymiary: 47x10x4mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDLS-4

Napięcie: 12VDC
Prąd: 8A
Moc: 96W
Wymiary: 43x10x21mm

WYŁĄCZNIKI UNIWERSALNE 2W1

(ZBLIŻENIOWE I DO DRZWI PRZESUWNYCH)

NOWOŚĆ



Wyłącznik zbliżeniowy ze ściemniaczem WZBLS-1

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: 42x10x4mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik zbliżeniowy ze ściemniaczem WZBLS-2

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: 55x10x9mm



Wyłącznik uniwersalny WUN-1-IR (SR3W1)

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Prąd: 5A
Moc max do: 60W
Wymiary: 15x10x63mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik uniwersalny WUN-2-IR

**2-sensorowy (2pkt)
3-sensorowy (3pkt)**

Napięcie wejście/wyjście: 12-24VDC/12-24VDC
Prąd: 8A
Moc max do: 96W
Wymiary wyłącznika: 78x43x22mm
Sensor: Øo15,5/Ø19x15mm

Sensor wpuszczany

WYŁĄCZNIKI ZBLIŻENIOWE



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-2-IR

Napięcie we/wy: 230VAC/230VAC
Moc max do: 250W
Wymiary wyl.: 83x36x18mm
Wymiary czujnika: Ø17/Ø13mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-3-IR

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Prąd: 4A
Moc: 48W
Wymiary: 42x31x9mm



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-4A-IR

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 30W
Wymiary wyl.: 85x16x9mm
Wymiary czujnika: 30x23x7mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-4B-IR

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 30W
Wymiary wyl.: 85x16x9mm
Wymiary czujnika: 30x23x7mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik zbliżeniowy ze ściemniaczem WZBLS-NA7

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Prąd: 8A
Moc max do: 96W
Wymiary: 70x20x8mm

WYŁĄCZNIKI DOTYKOWE ZE ŚCIEMNIACZEM



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-1 MINI

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 18W
Kolor: chrom, alu, biały
Wymiary: Øo13/Ø18x15mm



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-2 MAX

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 60W
Kolor: chrom/niebieski
Wymiary: Øo17/Ø20x12mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-3

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 48W
Kolor: alu
Wymiary: 42x31x9mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-4 MIDI

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 48W
Kolor: chrom, alu, biały
Wymiary: Øo13/Ø18x15mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-NA7

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Prąd/ Moc: 8A/96W
Kolor: satyna, alu anod., biały
Wymiary: 70x20x8mm

WYŁĄCZNIKI PODBLATOWE / ŚCIEMNIACZE / WYŁĄCZNIK PIR



**Wyłącznik podblatowy
WBL-1**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Prąd: 4,16A
Moc max do: 50W
Wymiary: 42x42x6mm

NOWOŚĆ




**Wyłącznik podblatowy
ze ściemniaczem WBLS-2**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Prąd: 5A
Moc max do: 60W
Wymiary: 44x44x14mm



**Ściemniacz radiowy
SC-1-RF**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 96W
Wymiary: 110x56x34mm
Wymiary pilota: 58x30x11mm



**Ściemniacz radiowy
SC-3-RF**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 72W/144W
Wymiary: 46x13x8mm
Wymiary pilota: 85x40x6mm

NOWOŚĆ



**Wyłącznik PIR
WŁ-PIR-NA7**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Prąd/ Moc: 8A/96W
Kolor: satyna, alu anod., biały
Wymiary: 70x20x8mm

WYŁĄCZNIKI DO DRZWI PRZESUWNYCH



Wyłącznik WDP-M1

Napięcie/Prąd: 250VAC/2A
Moc max do: 500W
Kolor: czarny, biały
Wymiary: 49x46x16,5mm



Wyłącznik WDP-M2

Napięcie/Prąd: 250VAC/2A
Moc max do: 500W
Kolor: czarny, biały
Wymiary: 33x31x14mm



Wyłącznik WDP-2-IR

Napięcie we/wy: 230VAC/230VAC
Moc max do: 250W
Wymiary wyl.: 83x36x18mm
Wymiary czujnika: Ø17/Ø13mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik WDP-3-IR

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Prąd: 4A
Moc max do: 48W
Wymiary: 42x31x9mm



**Wyłącznik WDP-4A-IR /
WDP-4B-IR**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 30W
Wymiary wyl.: 85x16x9mm
Wymiary czujnika: patrz WZB4A/4B

WYŁĄCZNIKI MECHANICZNE



**Wyłącznik przelotowy
na przewód WP-1**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 2A
Kolor: czarny, biały
Wymiary: 61x19x15mm



**Wyłącznik nożny
na przewód WN-315**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 2A
Kolor: czarny, biały, złoty
Wymiary: Ø69x20mm



**Wyłącznik kołkowy
WK-MR2(R13)**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 8A
Kolor: czarny, biały, szary, brąz
Wymiary: Ø20/Ø23x19mm

NOWOŚĆ



**Wyłącznik kołkowy
WK-MR15**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 3A
Kolor: czarny
Wymiary: Ø14/Ø16x17mm



**Wyłącznik wpuszczany
WIN-1-WP INPROJAL**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: grafit, biały
Wymiary: 62x62x9mm

WYŁĄCZNIKI PODSZAFKOWE



**Wyłącznik nawierzchniowy
WIN-1-NW INPROJAL**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: grafit, biały
Wymiary: 62x62x19mm



**Wyłącznik wpuszczany
WB-1-WP INTEGRO BERKER**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: czarny, szary
Wymiary: Ø45x60x60x10mm



**Wyłącznik podszafkowy
prostokątny UP-WB1**

Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor obudowy: szlif, alu, chrom
Kolor wyłącznika: czarny, szary
Wymiary: 160x83x54mm



**Wyłącznik podszafkowy
trójkątny UT-WIN1**

Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor obudowy: szlif, alu, chrom
Kolor wyłącznika: grafit
Wymiary: 145x141x46mm

GNIAZDA



**Gniazdo GB-1
INTEGRO BERKER**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: czarny, szary
Wymiary: Ø45x60x60x30mm

GNIAZDA PODSZAFKOWE I PORTY



Gniazdo podszafkowe prostokątne UP-GB1
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor obudowy: szlif,alu,chrom
Kolor gniazda: czarny,szary
Wymiary: 160x83x54mm



Gniazdo podszafkowe trójkątne UT-GIN1
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor obudowy: szlif,alu,chrom
Kolor gniazda: grafit
Wymiary: 145x141x46mm



Port FLEXI 3x230V z przewodem
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu:265x130x3mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



Port FLEXI 1xUSB/2xRJ45/2x230V
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu:265x130x3mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



Port OVAL 3x230V z przewodem
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x117x2,5mm
Wym. skrzynki: 225x108x65mm



Port OVAL 2xUSB/1xRJ45/2x230V
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x117x2,5mm
Wym. skrzynki: 222x108x65mm



Port RING 1xUSB/1x230V
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: srebrny, czarny
Wymiary panelu: Ø85x68,5x3mm
Wymiary otworu: Ø70-74mm



Port EIGHT 2x230V
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: srebrny, czarny
Wymiary panelu: 70x145x2mm
Wymiary otworu: 133x58mm



Port SLIM 10503S 3x230V
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu, czarny
Wymiary panelu: Ø83x300mm
Wymiary otworu: Ø60mm



Port WIDE 1203S 3x230V
Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu
Wymiary panelu: Ø127x294mm
Wymiary otworu: Ø100mm

AKCESORIA



Taśmy dwustronne do przyklejania profili alu
Szerokość: 9mm / 9mm,12mm
Długość: 50m
Kolor: transparentny



Złączka gwintowana 12-torowa ZŁ-GW
Napięcie: 250VAC
Przekrój: 2,5/4/6 mm²
Kolor: biały



Złączka instalacyjna Wago
Napięcie: 250VAC
Prąd: 24A-32A
Ilość wejść: 2, 3, 5



Przewód sieciowy z wtyczką
Napięcie: 230VAC
Długość: 2m, 3m, 5m
Kolor: biały, czarny (na zamówienie)



Przewód sieciowy z wtyczką i wyl. przelotowym
Napięcie: 230VAC
Długość: 1,5m, 2m, 3m, 4m
Kolor: biały, czarny (na zamówienie)



Przewód TLYp czarny z czerwonym paskiem
Napięcie: 12VDC
Przekrój: 2x0,22/0,35mm²
Długość: 0-10m, 100m, 500m



Przewód TLYp 2x0,25mm² biały z czarnym paskiem, czarny z białym paskiem
Napięcie: 12VDC
Długość: 0-10m, 100m, 500m



Przewód RGB płaski 4-żyłowy 4x0,20 mm
Napięcie: 12VDC
Długość: 0-10m, 50m



Przewód RGB okrągły 4-żyłowy 4x0,22 mm
Napięcie: 12VDC
Długość: 0-10m, 50m



Przewód dwużyłowy H03VV H2-F (OMYp)
Napięcie: 230VAC
Przekrój: 2x0,5/0,75/1mm²
Kolor: biały
Długość: 0-10m, 100m

TABLICE REKLAMOWE


W RAMACH WSPARCIA SPRZEDAŻY DLA STAŁYCH ODBIORCÓW UŻYCZAMY TABLICE EKSPOZYCYJNE.



84X140CM



100X140CM

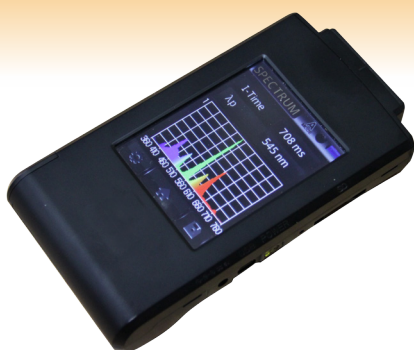

POSIADAMY SPECTROMETR - OFERUJEMY OŚWIETLENIE LED O SPRECYZOWANYM ODCIENIU ŚWIATŁA BIAŁEGO, WARTOŚCI NATĘŻENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA ODDAWANIA BARW - RA (CRI).

DYSTRYBUTOR

HS

www.ledheros.pl

HEROS

UL. MAZAŃCOWICKA 64
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
TEL/FAX: +48 32 214-19-96
KOM.: +48 698-460-554
E-MAIL: HEROSPPhU@GMAIL.COM